



Lucy

Puur zacht water

Korte installatie handleiding

Bedankt voor de aanschaf van een Lucy+ waterontharder. In deze handleiding laten wij met behulp van foto's zien hoe het product aan te sluiten en te programmeren.

1 Aansluitingen



Wanneer u het product uitgepakt heeft haalt u eerst de deksel van het zoutvat eraf. Deze kunt u eenvoudig omhoog trekken en wegleggen.

2



Pak aan de voorkant van de ontharder de witte rand zoals op de foto vast. Door voorzichtig hier aan te trekken komen de delen los en kunt u deze verder omhoog trekken.

3



Trek voorzichtig de kabel los van de printplaat. U kunt de kappen er nu afhalen en aan de kant leggen.

3



Door de kap naar buiten te drukken bij de kleine blauwe pijltjes en door dan omhoog te trekken kunt u deze hele kap verwijderen. Alles is hierdoor beter bereikbaar.

4



Bij de groene pijl zit de afvoer aansluiting. Hier wordt vaak compressorslang voor gebruikt. Een binnen diameter van 12 of 13 mm. is geschikt.

Sluit de afvoer aan op de riolering met een sifon volgens de richtlijnen van de leidingwatermaatschappij.

5



Sluit de bijgeleverde waterleiding verbinding stukken aan op het waterleidingnet met KIWA keur leidingwerk. Met de rode clips zet u deze hulpstukken vast.

LET OP! Er staan waterrichting pijlen op de aansluiting. Als u achter het toestel staat is links inkomend hard water en recht uitgaand zacht water.

6



Wanneer de waterdruk hersteld is zet uw voorzichtig de by-pass open, deze vind u bij de groene pijlen. Bij de meegeleverde hulpstukken zit een sleutel. Draai eerst voorzichtig de linker open en dan voorzichtig de rechter.

Er kan maar 1 kant op gedraaid worden! Links met de klok mee en rechts tegen de klok in!


7



Wanneer alles is aangesloten en er geen lekkages zichtbaar zijn kunnen de kappen weer terug geplaatst worden.

De verbindingen aan toestel zijn nu klaar. Doe de transformator in een stopcontact en plug deze in connector op de waterontharder.

8 Programmeren

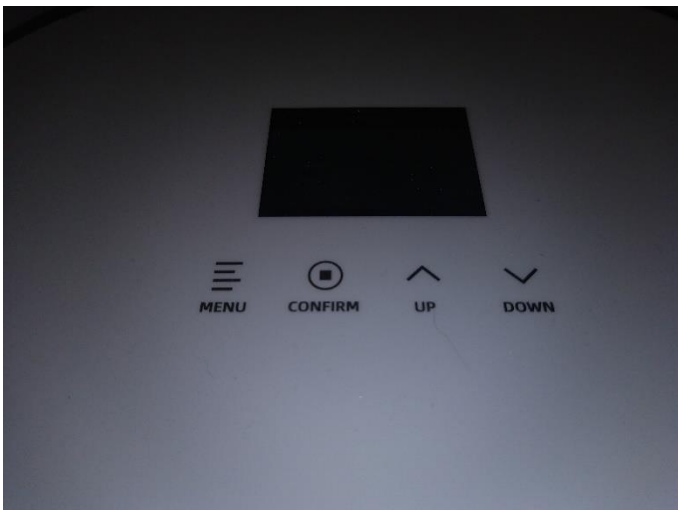


Op het toestel zitten 4 aanraak toetsen. Wanneer het display uit is drukt u eenmaal op confirm, de display zal nu informatie weergeven over de resterend capaciteit, tijdstip, datum en huidige waterafname.

9



Door op menu te drukken gaat u naar het hoofdmenu. Ga eerst met de pijltjes naar datum&tijd voor het wijzigen van deze instelling. Druk op confirm.

10

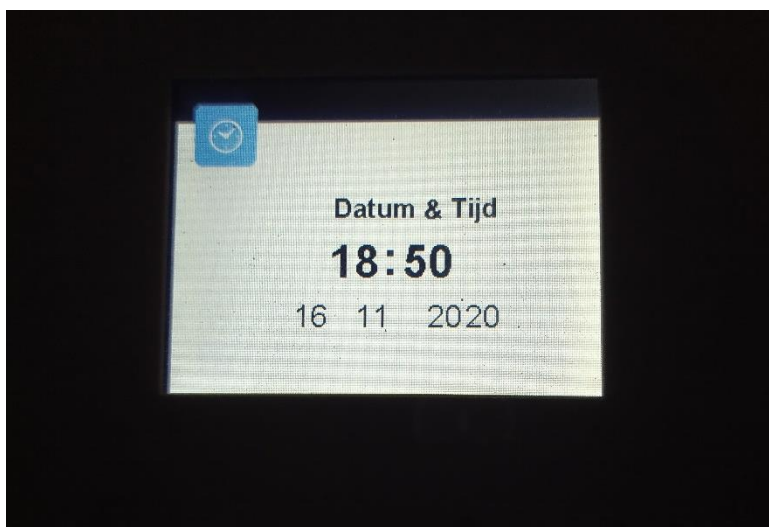


Het uur van de dag knippert, wijzig met pijltjes naar het juiste uur en bevestig met confirm en het systeem gaat verder naar minuten, dag, maand en jaartal. Wanneer alles is ingevoerd gaat u met menu terug naar het hoofdmenu.

11



Ga in het hoofdmenu met de pijltjes naar hardheid en druk op confirm. Op google vind u vaak de lokale hardheid. Druk bij inkomende hardheid op confirm en wijzig met de pijltjes naar de juiste hardheid en bevestig met confirm.

Druk twee keer op menu om de naar het scherm met resterende capaciteit te gaan.

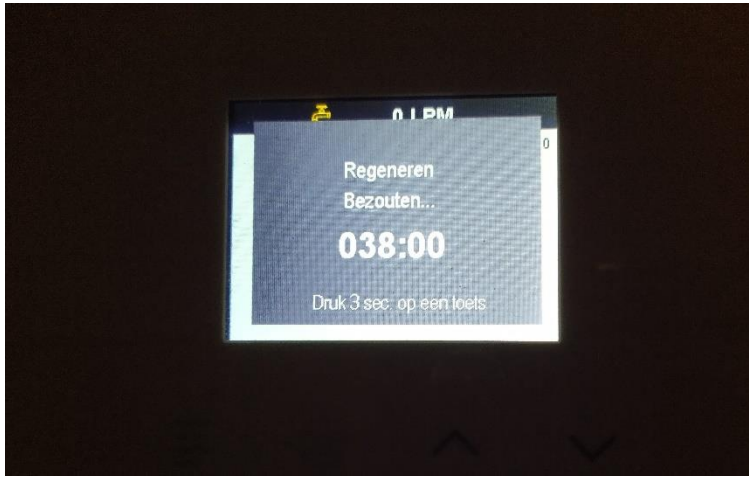

Houdt de confirm toets ingedrukt voor 5 seconden. De display zal regenereren aangeven. Wanneer de tijd begint terug te lopen houdt u 3 sec de confirm toets vast om naar de volgende spoelstap te gaan. Laat het systeem spoelen tot hij klaar met regenereren.

Vul het toestel met zout. Het compartiment kan tot boven aan toe vol zolang de deksel maar past.

Doe bij het zout circa 5 liter water, dit is nodig voor de eerste spoeling die hij zelf zal gaan starten.

Draai een kraan open en kijk of de LPM ook toeneemt, zo weet u dat de watermeter functioneert.

Het toestel is gebruiksklaar. Met een eventuele hardheid meet set kunt u nu de hardheid meten.

Een uitgebreide handleiding is digitaal te verkrijgen. Deze kunt u kosteloos bij uw leverancier aanvragen.